

Avstängningsventil för disk- och tvättmaskin. Bänkmodell. Pesukoneventtiili. Pöytäasennus.

S


FI

S: Håll ventilen stängd när inte maskinen används.

FI: Pidä venttiili suljettuna, kun pesukonetta ei käytetä.

S: Montering:


Gör hål i bänken \varnothing 26 mm. Se till att o-ringen ligger på plats i sitt spår, mot bänken. Vrid huset så att märkningen on-off blir rättvänd. Dra fast med fästbricka och mutter. Muttern är vändbar för tunn eller tjock bänkskiva. Anslut enligt bild, använd stödhylsor för rör 10x0,8 mm.

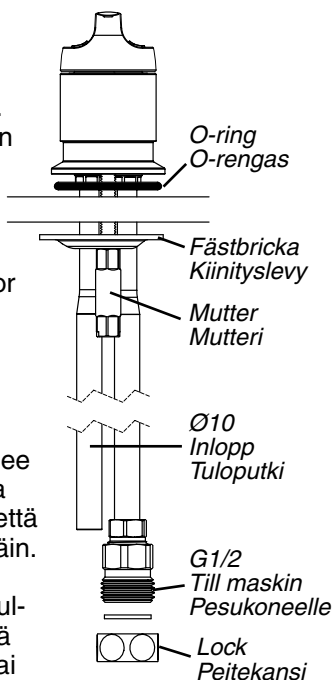

FI: Asennus:

Tee \varnothing 26 mm reikä venttiiliä varten. Varmista että o-rengas menee paikalleen uraan pöytätaaso vasten. Käännä runko niin, että on/off -merkkintä on oikein päin. Kiristä venttiili pöytätasoon kiinnityslevyn ja mutterin avulla. Mutteri on käännettävissä asennettaessa ohutlevyyn tai paksuun pöytätasoon. Kiinnitä kuvan mukaisesti. Kupariputken asennuksessa käytettävä 10x0,8mm tukiholkkeja.

Rörens längd: 350
Putken pituus: 350

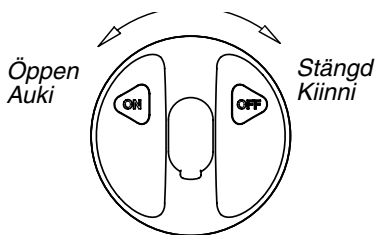

FMM 3500-0009
LVI 625 82 62

