



Ifö Space 2000 bockad dörr

Bockad duschvägg. Höjd 1900 mm.

	Ifö nr	RSK nr
Ifö Space 2000 hörnlösning med två bockade dörrar (pris per dörr, beställ 2 dörrar för en hörnlösning).		
SBNK 700, klart glas natur profil	0577594	
SBNK 800, klart glas, natur profil	0574594	739 26 84
SBVK 900, klart glas, vita profiler	0563584	739 26 14
SBNK 900, klart glas, natur profiler	0563594	739 26 16
SBNR 900, rökfärgat glas, natur profiler	0563590	739 26 15
Ifö Space 2000 bockad skärmvägg utan handtagsprofil.		
SBVK 900H, klart glas, vita profiler	0570684	739 26 18
SBNK 900H, klart glas, natur profiler	0570694	739 26 20
SBNR 900H, rökfärgat glas, natur profiler	0570690	739 26 19
Tillbehör		
Horisontell tätningslist L=870 H=27 mm	0570183	739 26 49
TBS 25L, breddningsprofil för dörr	0564884	739 26 83
TBSN 25L, breddningsprofil för dörr	0564883	739 26 82
Golvsockel, vit, 1100x1100	0564786	739 26 50
Golvsockel, natur, 1100x1100	0564785	739 26 51
SBNK 700, klart glas natur profil	0577594	

Ifö Space 200 består av raka och bockade väggar som är öppningsbara utåt eller inåt och kan fällas in helt mot badrumsväggen när man inte duschar. Detta frigör plats i badrummet. Ifö Space 2000 har en stor och komfortabel öppning vilket underlättar för rullstolsbundna/funktionshindrade. Ifö Space 2000 har ingen golvsockel, vilket gör att vatten på badrumsgolvet lätt kan rinna ner i golvbrunnen. Väggarna är konstruerade med en höj- och sänkbar funktion. Det innebär att de höjer sig när de öppnas för att inte stöta i golvet. Dörrarna är vändbara och går tillbaka till utgångsläget när de stängs. Det går lika bra att kombinera två dörrar med olika mått som att kombinera två med samma mått. Väggarna är gjorda av 6 mm härdat säkerhetsglas.



Rör på väggen kan dras genom väggprofilen om rörutspånget är max 30 mm. Mellanrummet mellan golv och underkant glas är 21 mm.

OBS! Vid beställning av duschhörna, beställs 2 st väggar.

Tillbehör:
Golvsockel rundad (till bockad dörr)
Horisontell tätningslist

I leveransen ingår

Monteringsdetaljer, silikon, monteringsanvisning samt gummiskrapa för rengöring.

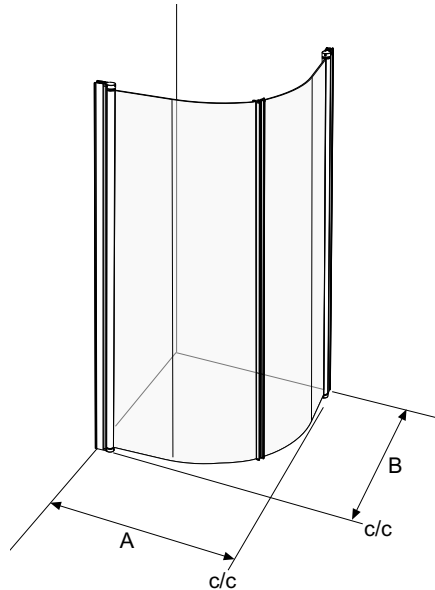

MODELL						
STL	SBVR	SBVK	SBNR	SBNK	L ₁	
	800				0574594	780
	900	0563580	0563584	0563590	0563594	880

Justermån/Justeringsmått/Adjustment: L₁ ± 10 mm